ドリー

TD-13C

取扱説明書

SHOTOKU

この度は本製品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

本品の機能・性能を最大限に活用し、安全にご利用頂くため、

本取扱説明書は必ずお読み下さい。

サポート体制

・本製品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い致します。

株式会社 昭特製作所

溝の口事業所 営業本部 第１営業部	〒213-0002　川崎市高津区二子 6-10-10 TEL(044)812-0931　FAX(044)812-0932 E-mail：sales@shotoku.co.jp
福山事業所	〒721-0926　広島県福山市大門町 4-18-30 TEL(0849)41-3335　FAX(0849)43-9770 E-mail：fukuyama @shotoku.co.jp

インターネットホームページ

アドレス	http://www.shotoku.co.jp

・製品情報　新製品情報、製品の個別仕様、広告情報

1．　概　要

各種カメラを搭載したトライポッドと組み合わせて、スタジオ内、もしくは屋外での撮像に使用する折り畳み式ドリーです。

2．　定　格

2－1　寸法

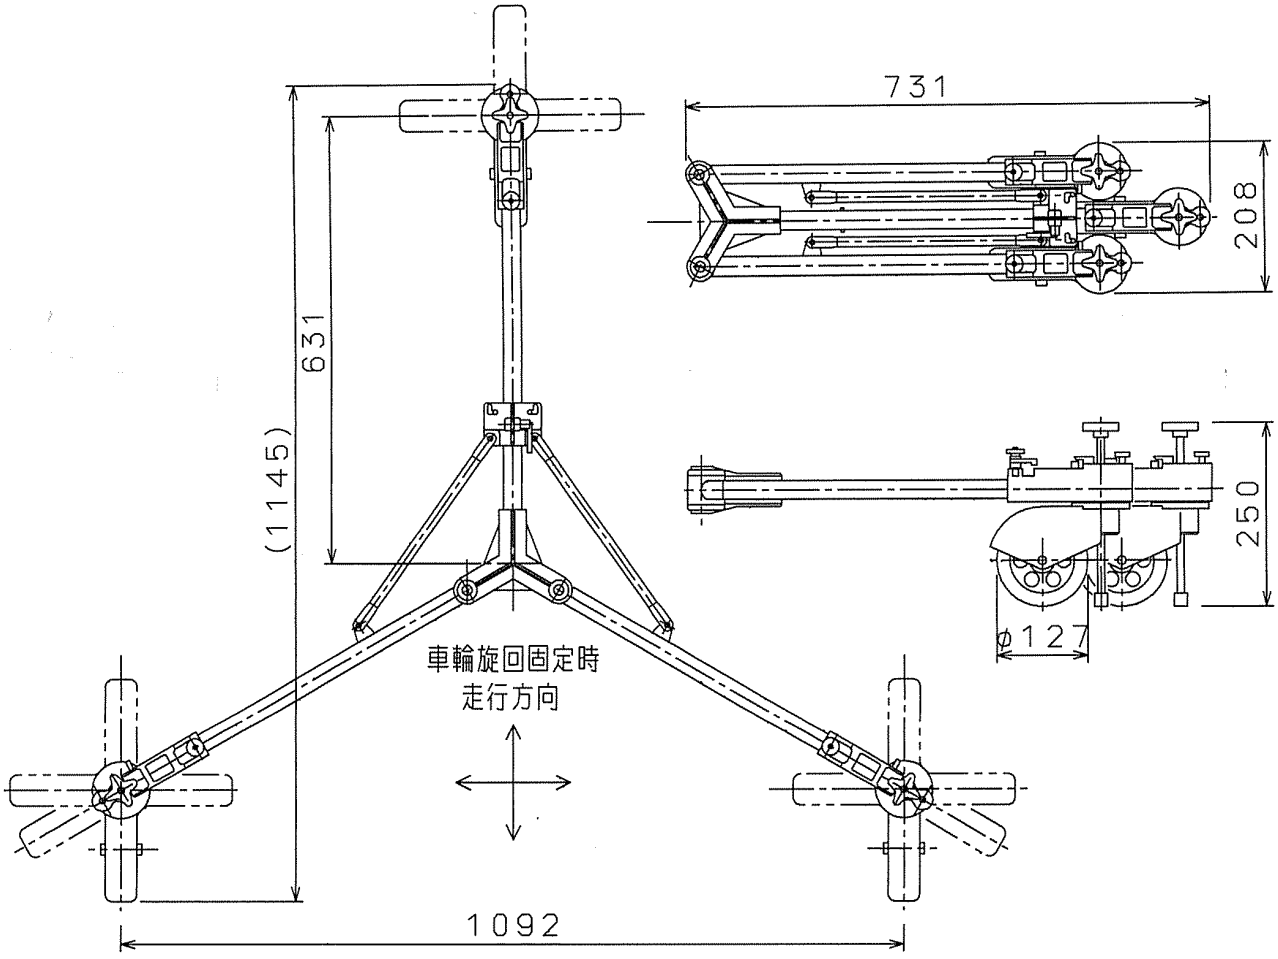

〔Ｆｉｇ－１〕

2－2　重量

(1)　最大搭載重量 …… ９０kg

(2)　自　　重 …… 9.5kg

3．　操作方法

3－1　トライポッドの搭載

(1)　格納状態において、クランプレバーを緩め、ロックピンを外す。

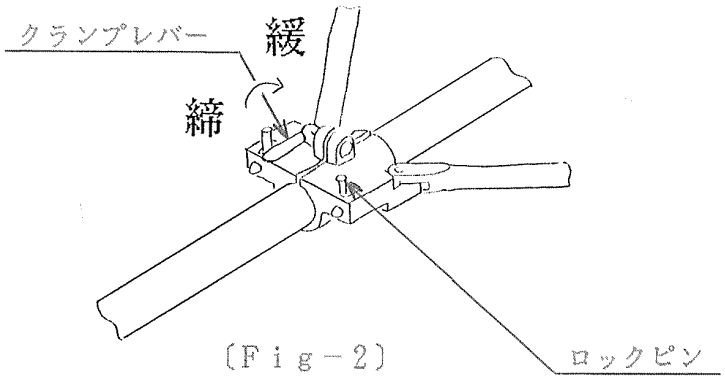

〔Ｆｉｇ－２〕

(2)　左右の脚を一杯まで開き、クランプレバーを締めつける。

(3)　スタンドハンドルを回して、車輪を浮かせてドリーを固定する。

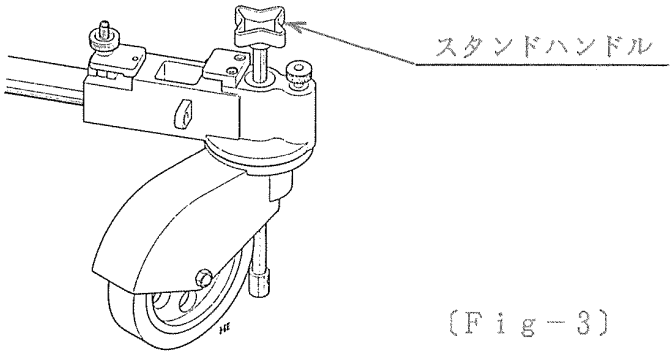

〔Ｆｉｇ－３〕

(4)　トライポッドを搭載して、固定ツマミにて締めつける。

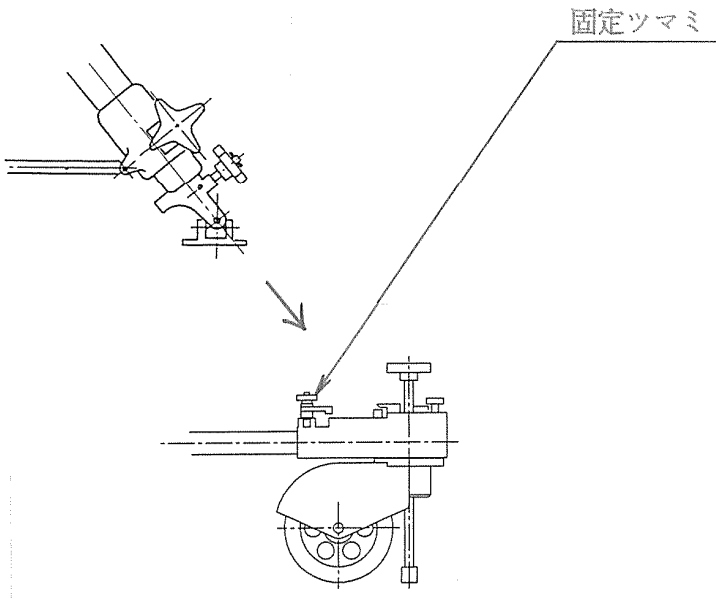

〔Ｆｉｇ－４〕

3－2　車輪旋回機能の固定

各車輪は、旋回ストッパーを操作することにより下図のような向きで固定することができます。
車輪を固定した時の走行方向は、〔Ｆｉｇ－１〕に示します。
ドリーさせないようにする場合は、車輪の向きを放射方向に固定します。

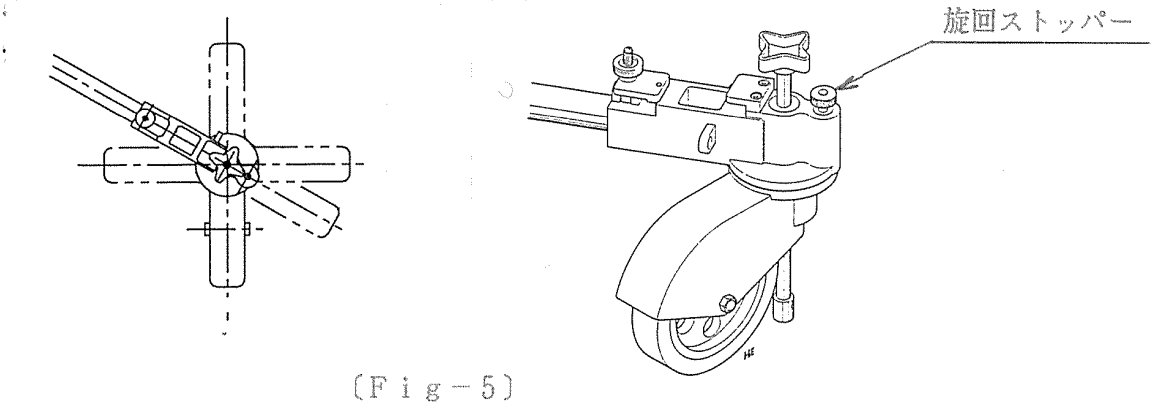

〔Ｆｉｇ－５〕

3－3　格納

トライポッドを外した後、搭載時の逆の手順で行い格納して下さい。

4．　保守及び注意

(1)　本装置は日常の保守を殆ど必要としませんが、スライド部がひどく汚れてしまった時は油布で、また水滴等がついた時は乾いた布で軽く拭いて下さい。

(2)　脚の開閉動作がスムースに行えなくなる可能性があるので、ステーの部分に腰掛けたり、過大な負荷を加えたりしないで下さい。

<<MEMO>>

SHOTOKU
BROADCAST SYSTEMS

株式会社 昭特製作所
www.shotoku.co.jp

溝の口営業所
〒213-0002
川崎市高津区二子 6-10-10
TEL:044-812-0931
FAX:044-812-0932
Email:sales@shotoku.co.jp

福山営業所（西日本担当）
〒721-0926
福山市大門町 4-18-30
TEL:084-941-3335
FAX:084-943-9770
Email:sales@shotoku.co.jp